


2 MP HD-analogique Caméra GD-CT-BP2247P

GRUNDIG

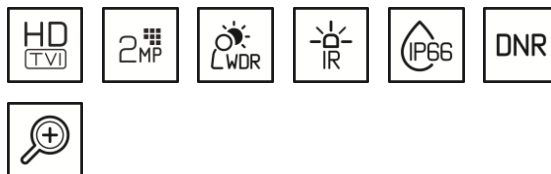

Catégorie: Dôme PTZ - HD-analogique - Caméra

Référence: GD-CT-BP2247P

CODE EAN: 4260573062355

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Caractéristiques

- Caméra HD-TVI 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Zoom optique motorisé 25x avec zoom digital 16x
- Alimentation 24 Vca
- WDR (Wide Dynamic Range) pour situation de contre-jour extrême
- 0 Lux : IR LED intégré, distance de visionnement jusqu'à 150m
- LEDs IR intégrés

Specification GD-CT-BP2247P

Caméra

Capteur:	2 mégapixels progressive balayage CMOS
Pixels - effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Sensibilité couleur:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Sensibilité N&B:	0 Lux LED IR on
Vitesse du shutter:	1 ~ 1/10.000 sec
Balance des Blancs:	Auto, manuel, intérieur, extérieur, ATW

Objectiv

Longueur focale de l'objectif:	4,8 ~ 120 mm motorisé, Autofocus
Nombre F iris:	F1.6 ~ 3.5
Contrôle iris:	Asservi, DC
Rapport zoom optique:	25x
Zoom digital:	16x
Champ de vision:	57,6° (Large) ~ 2,5° (Télé)

Projecteur

Portée IR utile:	Jusqu'à 150m
Longueur d'onde:	850 nm

Vidéo

Standards vidéo:	PAL/NTSC
Couleur/N&B:	Auto / Couleur / N&B (filtre amovible)
Wide Dynamic Range:	120 dB
Amélioration de l'image:	BLC, 3D DNR, HLC, EIS
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25ips NTSC: 1080p@30ips

Général

OSD:	Anglais
Contrôle par câble coaxial:	Coaxitron®, CCVC
Accessoires Inclus:	support de fixation murale

Pan Tilt Zoom

Nombre de zones privées:	8 zones, polygonal
Nombre de patrouilles:	10 patrols, up to 32 Pré-sélections for each patrol
Vitesse (pan):	Configurable de 0,1 ° / seconde à 120 ° / seconde, vitesse preset: 120° /seconde
Déplacement azimuthal:	Configurable de 0,1 ° / seconde à 80° / seconde, vitesse preset: 80°/seconde
Pré-sélections:	256
Déplacement panoramique:	360° sans butée
Déplacement azimuthal:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Park action	Préréglage, surveillance, modèle, balayage panoramique, balayage incliné, balayage
Action de stationnement	panoramique, mode jour, mode nuit, aucun
Action de stationnement:	

Connexions

Sortie(s) vidéo:	4 en 1 Basculer entre TVI, AHD, CVI et CVBS
Sortie(s) vidéo:	Sortie vidéo TVI / AHD / CVI / CVBS commutable (composite NTSC ou PAL, BNC)
Entrée/sortie d'alarme:	2 entrée(s), 1 output (jusqu'à 12 VDC, 30 mA), terminal block

Connexions

Interface série: 1x RS485 half duplex avec Pelco D

Approbations

Indice de protection: IP66 (IEC 60529-2013)

Normes: CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

Environnement

Température d'utilisation: -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)

Humidité: Moins que 90%, sans condensation

Électrique

Protection contre les surtensions: Protection contre la foudre TVS 4000V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension

Alimentation: 24 VAC, 50, 60Hz

Consommation: Max. 30 W

Mécanique

Dimensions: Ø 208 x 305 mm (Ø 8,19 x 12,01 inch)

Poids: 3300 g (7.28 lb)

Emballage

Dimensions du colis: 322 x 278 x 585 mm (12,7 x 10,9 x 23 inch)

Poids du colis: 6800 g (15 lbs)

Unité de conditionnement: 2

Dimension du colis en vrac: 589 x 347 x 610 mm (23,2 x 13,7 x 24 inch)

Poids du colis en vrac: 14100 g (31,1 lbs)

Accessoires

GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03

Garantie

Toutes les caméras des gammes de produits « SMART », « PRO » et « PREMIUM » bénéficient d'une période de garantie prolongée de 5 ans sur les pièces électroniques, l'usure mécanique des pièces mobiles n'est pas incluse. Veuillez noter nos conditions générales de livraison.